



# Panneaux de coffrage

[www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch)

Des systèmes de coffrage à haute performance pour un maximum de réutilisations.






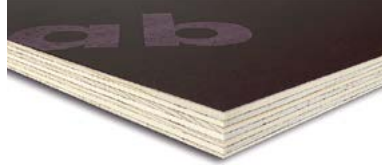
Les panneaux de coffrage en contreplaqué bénéficient d'un excellent rapport poids/résistance mécanique. Les panneaux peuvent être manipulés facilement sur site et usinés sans difficulté. Correctement traités, nettoyés et huilés, la fréquence d'emploi des panneaux peut être élevée, suivant le type de mise en œuvre et l'épaisseur du revêtement.







Quel matériau affiche un meilleur rapport coût / utilisation, les meilleures possibilités de découpe, une grande diversité quant au mode de fixation et la réalisation des joints? Notre vaste gamme de produits offre beaucoup de possibilités pour des projets très exigeants.





## D'un coup d'œil

- Maîtrise des charges admissibles
- Rapport poids/résistance avantageux
- Tolérance dimensionnelle limitée
- Bonne résistance à l'usure
- Excellente rigidité
- Bonne résistance aux alcalis
- Grand nombre de réutilisations (avec un traitement approprié)
- Usinage selon souhaits du client: coupe, rainurage, perçage
- Certification qualité et certification environnementale
- Soutien technique pour nos clients

<p><b>SPERRAFORM®</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Panneaux de coffrage universels adaptés à de nombreux types de coulages</p> <p><b>Surface</b> Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 4 et 6.5 mm 120 g/m<sup>2</sup>, 220 g/m<sup>2</sup> à partir de 9 mm</p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Bouleau</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux</p>
<p><b>SPERRAFORM® MAXI</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Panneaux de coffrage universels adaptés à de nombreux types de coulages en grand format</p> <p><b>Surface</b> Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 220 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Bouleau</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux</p>
<p><b>RIGA POLIFORM</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Coffrage béton pour un fini du béton très exigeant, grand nombre de réutilisations</p> <p><b>Surface</b> Revêtement plastique sur les 2 faces 1,6 mm Surface brillante ou matte</p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Bouleau</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages verticaux, systèmes de banche, coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>
<p><b>WISA®-FORM ELEPHANT</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Solution résistante pour systèmes de coffrage adaptés à de nombreux types de coulages</p> <p><b>Surface</b> Revêtement plastique spécial 1,6 mm, film phénolique 220 g/m<sup>2</sup> sur la contreface ou revêtement plastique spécial 1,6 mm</p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Bouleau</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages verticaux, systèmes de banche, coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>
<p><b>WISA®-FORM SPRUCE</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Coffrages horizontaux avec faibles contraintes visuelles</p> <p><b>Surface</b> Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 120 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Épicéa</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>
<p><b>WISA®-FORM SLAB</b></p> 	<p><b>Utilisation</b> Coffrage béton pour applications horizontales</p> <p><b>Surface</b> Film phénolique brun foncé lisse sur les 2 faces, 400 g/m<sup>2</sup> avec logo «WISA-Form Slab»</p> <p><b>Composition/Support</b> Contreplaqué tout Épicéa</p> <p><b>Convient pour</b> Coffrages de dalles, coffrages spéciaux</p>

<b>WISA®-FORM BETO</b>	<b>Utilisation</b>	Pour coffrages en béton, principalement de dalles / une attention toute particulière doit être portée en cas d'utilisation pour des coulages verticaux
	<b>Surface</b>	Film phénolique brun, 120 g/m <sup>2</sup> avec impression «Betofilm»
	<b>Composition/Support</b>	Contreplaqué Combi Mirror (alternance de plis bouleau/épicéa)
	<b>Convient pour</b>	Coffrages de dalles, coffrages spéciaux
<b>WISA®-FORM MDO</b>	<b>Utilisation</b>	Pour coffrages en béton, principalement de dalles / une attention toute particulière doit être portée en cas d'utilisation pour des coulages verticaux
	<b>Surface</b>	Face avant MDO pour surfaces de béton mates contreface film phénolique brun 120 g/m <sup>2</sup> avec impression «MDO». Poids de revêtement: 370 g/m <sup>2</sup>
	<b>Composition/Support</b>	Contreplaqué tout Épicéa
	<b>Convient pour</b>	Coffrages de dalles, coffrages spéciaux
<b>WISA®-FORM OIL</b>	<b>Utilisation</b>	Panneau de coffrage avec faibles contraintes visuelles, surtout pour coffrage perdu
	<b>Surface</b>	Qual. II/III, traités à l'huile 2 faces
	<b>Composition/Support</b>	Contreplaqué tout Épicéa
	<b>Convient pour</b>	Coffrage perdu, coffrages de dalles
<b>WISA®-FORM PRO</b>	<b>Utilisation</b>	Panneaux de coffrage hybride haute qualité pour applications à hautes contraintes visuelles
	<b>Surface</b>	Face avant revêtement plastifié gris, contreface film phénolique brun, protection des chants par peinture acrylique
	<b>Composition/Support</b>	Contreplaqué tout Bouleau
	<b>Convient pour</b>	Coffrages verticaux, coffrages de dalles, systèmes de banche, coffrages spéciaux
<b>MAGNOPLAN DUO MF LW 550</b>	<b>Utilisation</b>	Pour des surfaces de béton lisse, matte, avec peu de joints, surtout pour pièces de béton, préfabriqués
	<b>Surface</b>	Film melamin beige lisse sur les 2 faces, 550 g/m <sup>2</sup>
	<b>Composition/Support</b>	Panneau latté ou lamellé (au choix de l'usine) 5 plis
	<b>Convient pour</b>	Systèmes de banche, coffrages spéciaux
<b>STRUKTOPLAN SPECIAL</b>	<b>Utilisation</b>	Béton structuré
	<b>Surface</b>	Revêtement d'un film résistant (470 g/m <sup>2</sup> ) des deux côtés, une face structurée en planche marquée larg. 100 mm, verso plane
	<b>Composition/Support</b>	Plis en bois exotique déroulé
	<b>Convient pour</b>	Coffrages structurés

Pour formats et épaisseurs veuillez contacter notre team de vente sur 061 826 46 46, info@sperragjago.ch ou visitez notre site internet [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch).



## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Les panneaux doivent être protégés soigneusement du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Appliquez Solarit ou une peinture adaptée pour l'extérieur sur les chants et les découpes faites sur chantier.

Utilisez un agent de décoffrage de bonne qualité. Colmatez les trous des fixations à l'aide de silicone afin de limiter la reprise d'humidité.

Nettoyez soigneusement les panneaux après chaque utilisation.

Traitez les panneaux avec le plus grand soin pour pouvoir les réutiliser le plus souvent possible. Vous trouverez plus d'informations dans la notice «Recommandations pour l'entretien des panneaux de coffrage» sur notre site internet: [www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch)

Distribution Suisse:



**sperrag jago ag**  
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46  
[info@sperragjago.ch](mailto:info@sperragjago.ch)  
[www.sperragjago.ch](http://www.sperragjago.ch)

Votre distributeur: